


ブレーキ装置

フロントブレーキキャリパの分解/組み立て

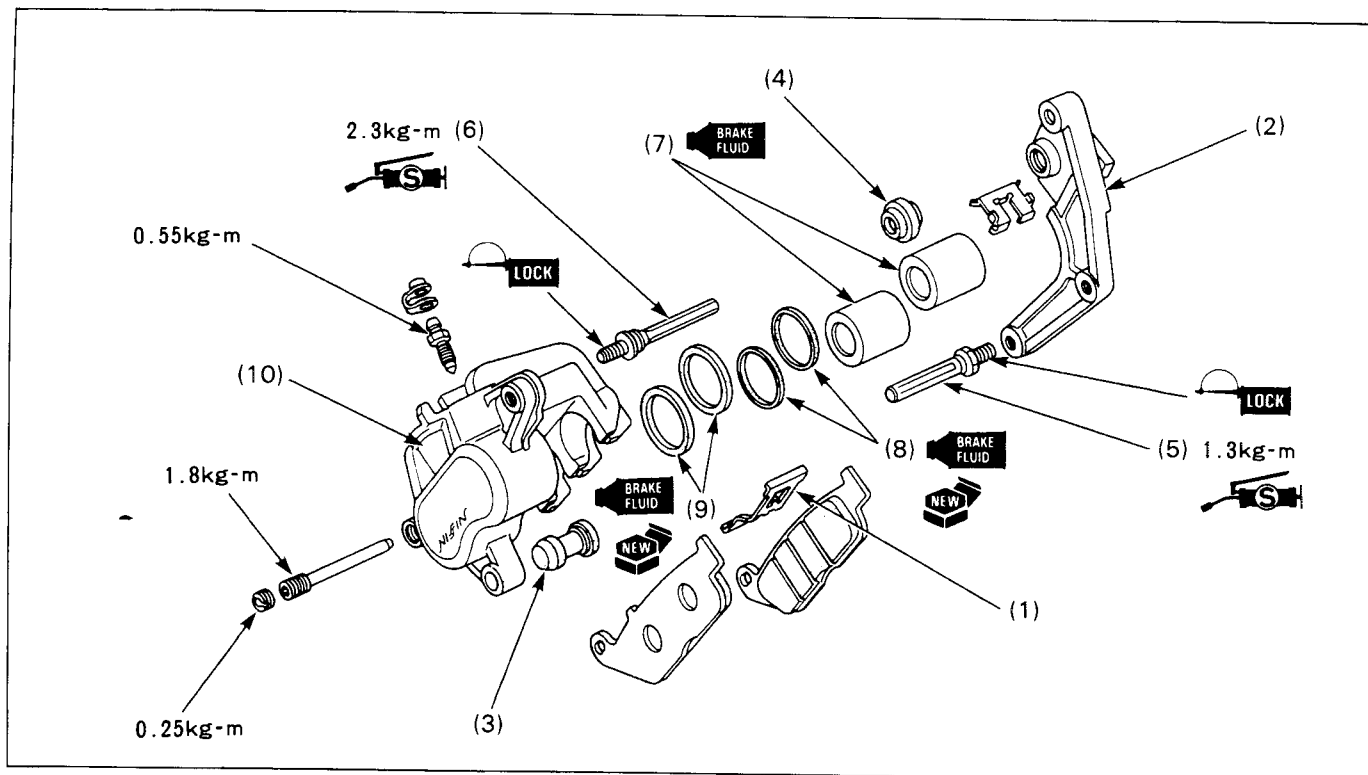

関連作業

・フロントブレーキキャリパの脱着 (⇒13-3)

作業/部品名	個数	備考
分解 (1) パッドスプリング (2) キャリパブラケット (3) ブラケットピンボルトブーツ (4) キャリパピンボルトブーツ (5) ブラケットピンボルト (6) キャリパピンボルト (7) キャリパピストン (8) ダストシール (9) ピストンシール (10) ブレーキキャリパ	1 1 1 1 1 1 2 2 2 2	組み立ては、分解の逆手順で行う。 取り付け方向に注意する。 ブラケットの溝に確実に組み付ける。 ・締め付け前にねじ部にネジロック剤を塗布する。 ・ピン部にシリコングリスを塗布する。 組み立て時、開口部をキャリパ側に向ける。 △注意 取り外し時、ピストン摺動面に傷を付けないように注意する。